

Бухтонамотчик

Служит для намотки трубок и шлангов, шнуров и уплотнителей, профилей и других погонажных изделий в бухты.

Технические характеристики:

1. Расположение бухты: горизонтальное;
2. Привод: асинхронный двигатель;
3. Управление вручную и счетчиком метров;
4. Управление оборотами двигателя с помощью частотного привода;
5. Мощность двигателя, не менее: 0,75 кВт;
6. Параметры сети 380 В, 50 Гц;
7. Максимальная скорость намотки до 20 м/мин;
8. Количество намоточных барабанов: один;
9. Оборудован счетчиком метров;
10. Тип счетчика: по согласованию;
9. Масса не более 150 кг;
10. Габаритные размеры, не более: Д1200 x Ш1000 x В1800;

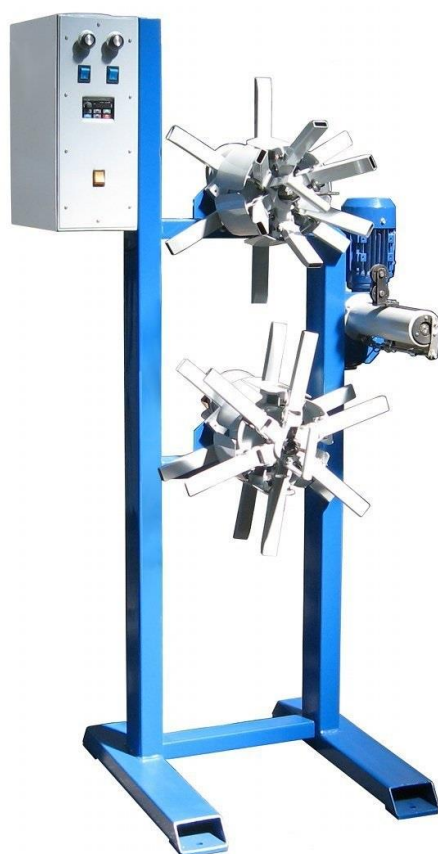


Рис.1 Общий вид бухтонамотчика.